

ホース配管 安心セット

食品・飲料・薬品配管用

トヨシリコンホースシリーズ
 専用継手

新発売



※ トヨシリコンS2ホースには対応していません。

△ 注意 日々の分解洗浄用継手ではありません。

△ 注意 最高使用温度は取り付けるホースによって異なります。

TC6-FS型 (HYBRID) トヨックスホース専用継手

ステンレス製 **トヨコネクタ**[®]
 (フェールタイプ)

32~50φ用
 大口径サイズ追加で
 ホース配管安心セット充実!

- 現場でホースの取り付け、交換ができ、作業効率アップ
- 特殊スリーブ構造でホースをしっかり固定するので、流体の漏れ、ホース抜け解消
- 部品の交換で繰り返し使用できる
- 締め切りタイプだから面倒な増し締め作業が不要
 取り付けも作業標準化できる
- 液だまりしにくい構造で衛生的
- ステンレス製でサビに強い

(HYBRID) トヨコネクタ TC6-FS型 規格 (使用温度範囲 / -30~140℃) (HYBRID) 衛生構造 + 漏れ抜け防止構造 + 簡単挿入構造の複合

継手寸法図	品番	適合ホース		フェール規格	寸法 (mm)							重量	梱包単位	価格
		内径 mm	品番		L	φd	F	A	B	C	HEX			
	TC6-FS32-1.5S	32	TSI, HTSI TSIS	1.5S	76.0	26.0	86.0	50.5	43.5	35.7	6	575	4	
	TC6-FS38-1.5S	38			81.0	32.0	94.0	50.5	43.5	35.7	6	695	4	
	TC6-FS50-2S	50	TSI, TSIS	2S	93.5	44.0	113.0	64.0	56.5	47.8	8	1100	2	

材質 / ニップル: SCS16 (SUS316L相当)、クランプ: SCS14 (SUS316相当)、スリーブ: PVDF
 ボルト: SUSXM7 (SUS304相当)、スペーサ: PVDF、ワッシャ [50φのみ]: PEEK

TC6-FS型 交換用スリーブ


交換部品	品番	梱包単位		価格
		個	円/個	
	TC6-FS32-S	1		
	TC6-FS38-S	1		
	TC6-FS50-S	1		

材質 / スリーブ: PVDF

TC6-FS型 交換用クランプセット (スリーブなし)

交換部品	品番	梱包単位		価格
		個	円/個	
	TC6-FS32-CBSS	1		
	TC6-FS38-CBSS	1		
	TC6-FS50-CBSS	1		

材質 / クランプ: SCS14 (SUS316相当)、ボルト: SUSXM7、スペーサ: PVDF、ワッシャ [50φのみ]: PEEK

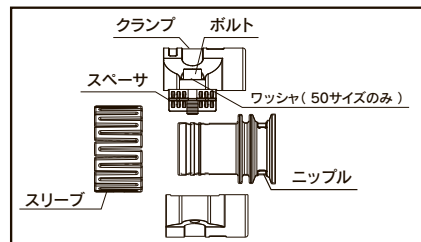

お問い合わせ・ご相談は

<https://www.toyox.co.jp> トヨックス

0120-52-3132 お客様相談室まで

○ 改良のため予告なく仕様変更することがあります。
 ○ 掲載商品の色は印刷の特性上、実物と異なる場合があります。



ホース配管安心セット
TOYOX[®] 株式会社トヨックス
 本社 / 黒部 サービスセンター / 東京・名古屋・大阪

↑ スマートフォンからHPへのアクセスはこちら!

ISO 14001 認証取得